



Инструкция по эксплуатации светодиодных декоративных светильников
TM General Lighting Systems, серии GSMCL.

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

1. Общая информация об изделии

Светодиодные декоративные потолочные светильники General предназначены для работы в сети переменного тока с средним номинальным напряжением 220-240В и частотой 50-60Гц.
Светильники могут использоваться для внутреннего освещения в жилых или офисных помещениях (IP20), и предназначены для работы при температуре окружающей среды от – 20 °С до + 45 °С и относительной влажности не выше 85%.
В качестве источников света в светильниках General применяются светодиоды, эффективность светового потока не менее 70 лм на вт. Светодиодный источник света гарантирует не менее 30 000 часов работы светильника.
При работе светильник не нагревается, что делает его использование абсолютно безопасным.
Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

2. Технические характеристики

Номинальное напряжение – 220/240В
Диапазон рабочего напряжения – 180-265В
Мощность – 12-24 Вт (в зависимости от модели)
Частота тока – Гц 50/60
Световой поток – 1100-2100 люмен (в зависимости от модели)
Цветовая температура – 6500К
Индекс цветопередачи – 80 Ra
Коэффициент пульсации – менее 5%

Коэффициент мощности (pf) – ≥ 0,5
Степень защиты от воздействия окружающей среды - IP20
Класс защиты от поражения электрическим током - I
Сила тока – от 93 до 172 mA (в зависимости от модели)
Род питающего тока – переменный ~
Срок службы , не менее – 30 000 часов
Диапазон рабочих температур – от -20 °С до + 45 °С

Модель	Код	Номинальная мощность, Вт*	Световой поток, Лм	Размеры мм	Вес гр
GSMCL-007-12-6500	800220	12 Ватт	1100	260*230*75	220
GSMCL-007-18-6500	800221	18 Ватт	1580	330*300*85	355
GSMCL-007-24-6500	800222	24 Ватт	2100	380*350*95	478
GSMCL-008-12-6500	800223	12 Ватт	1100	260*230*75	220
GSMCL-008-18-6500	800224	18 Ватт	1580	330*300*85	355
GSMCL-008-24-6500	800225	24 Ватт	2100	380*350*95	478
GSMCL-009-12-6500	800226	12 Ватт	1100	260*230*75	220
GSMCL-009-18-6500	800227	18 Ватт	1580	330*300*85	355
GSMCL-009-24-6500	800228	24 Ватт	2100	380*350*95	478
GSMCL-010-12-6500	800229	12 Ватт	1100	260*230*75	220
GSMCL-010-18-6500	800230	18 Ватт	1580	330*300*85	355
GSMCL-010-24-6500	800231	24 Ватт	2100	380*350*95	478


* На упаковке изделия указана максимально возможная потребляемая мощность и световой поток для данного светильника. Реальная потребляемая мощность и световой поток зависят от текущей величины напряжения сети и потребляемой мощности адаптера. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные заявленные характеристики изделия.

3. Комплектность поставки

- 1. Светильник светодиодный - 1шт
- 2. Инструкция по эксплуатации - 1шт
- 3. Упаковка - 1шт

4. Монтаж и подключение

Светодиодные декоративные светильники TM General Lighting Systems серии GSMCL предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем. Перед установкой убедитесь, что напряжение и частота питающей сети - 220В 50-60НЗ.
Монтаж светильника:

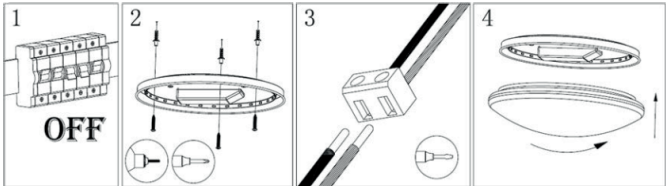

- 2. Снимите крышку светильника
- 3. Закрепите светильник на потолке или на стене
- 4. Присоедините провода электропитания
- 5. Установите крышку светильника на место

5. Правила эксплуатации

- 1. Перед монтажом, чисткой или заменой светильника убедитесь, что он обесточен.
- Монтаж и обслуживание светильника должны выполнять квалифицированные специалисты.
- 2. Нельзя устанавливать светильник на поверхность из легко воспламеняющихся материалов.
- 3. Нельзя эксплуатировать светильник с поврежденной крышкой.
- 4. Нельзя подключать светильник к неисправной электропроводке.
- 5. При чистке светильника использовать только водные или спиртовые очистители.

6. Информация об изготовителе и поставщике

Изготовитель: Поставщик в РФ (Импортёр):
GENERAL LIGHTING CO., LTD ООО «Сонэс Логистик»
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД 117042, г. Москва, Печерский проезд, д.120
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР www.sones.ru info@sones.m

7. Сертификация

Светодиодные декоративные светильники TM General Lighting Systems серии GSMCL имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

8. Транспортировка и хранение

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -20 до +50°С и относительной влажности не более 85%. Не допускать воздействия влаги.

9. Утилизация

Светодиодные настольные светильники не требуют специальной утилизации. Утилизация светильников происходит по стандартной схеме утилизации твердых бытовых отходов. При утилизации, светильник необходимо поместить в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов.

8. Гарантийные обязательства

Гарантия на светодиодные декоративные светильники TM General Lighting Systems, серии GSMCL 12 месяцев со дня покупки при условии правильной эксплуатации. Гарантийной замене подлежат неработающие светодиодные декоративные светильники при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийная замена осуществляется в точке приобретения при наличии кассового чека, заполненного гарантийного талона и товарного вида индивидуальной упаковки при полной комплектации. При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь, и т.д.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Сделано в Китае
С полным ассортиментом продукции **TM General Lighting Systems** можно ознакомиться на сайтах www.sones.ru info@sones.ru