

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




Контроллер для управления светодиодными RGB лентами GDC-RGB-700-IP20-220 (RF)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (БЛОКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ):

1. Питание: батарея тип AAA x 3 шт.
2. Материал корпуса: АБС-пластик
3. Цветное лакокрасочное покрытие, устойчивое к УФ-лучам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (КОНТРОЛЛЕРА):

1. Рабочее напряжение: 110/220 Вольт переменного тока
2. Переключатель выхода: 3 контура (R/G/B) (красный/зелёный/синий)
3. Выходная мощность: макс. 750 Вт
4. Метод соединения: общий анод
5. Размеры: Д90*Ш70*В28
6. Дальность приёма сигнала: 20 метров

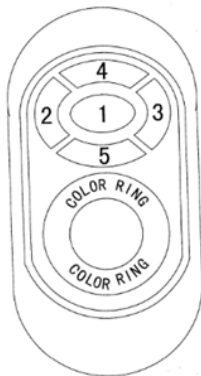

- Для установки RGB контроллера рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного специалиста!
- Напряжение лент и контроллера должны совпадать!
- Внимание! НЕ используйте контроллер после сильного падения или при наличии внешних повреждений. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту!
- Подключение выполняется только при отключенном питании 220 Вольт!

ФУНКЦИИ КНОПОК

1. Кнопка 1: Вкл./Выкл.
2. Кнопка 2: режим переключения освещения (15 режимов)
3. Кнопка 3: режим переключения цветного / белого освещения
4. Кнопка 4: увеличение (яркости/скорости)
5. Кнопка 5: уменьшение (яркости/скорости)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Нажмите Кнопку 1 для включения/выключения из любого состояния.
2. Нажмите Кнопку 2 для включения режима переключения освещения; продолжая нажимать эту кнопку, можно выбирать разные программы. Всего можно выбрать 15 программ.
3. Нажмите Кнопку 3 один раз, чтобы включить режим белого света, яркость можно отрегулировать нажатием Кнопки 4 или Кнопки 5. Нажмите Кнопку 3 два раза, чтобы активировать кольцо цветового регулятора; яркость можно регулировать нажатием Кнопки 4 / Кнопки 5, а цвет освещения можно регулировать прикосновением к кольцу цветового регулятора.

4. Возобновление работы функций. При повторном включении питания сохраняются предыдущие значения настройки параметров.
 5. Синхронизация пульта дистанционного управления с приёмников (При первом использовании этого можно не делать). После первого включения нажмите и удерживайте Кнопку 4 в течение 3. При этом световой индикатор мигнет 3 раза, что означает, что пульт дистанционного управления синхронизирован.
- Код очистки настройки
- Нажмите Кнопку 4 пять раз при первом включении питания, при этом световой индикатор снова мигнет 6 раз, что означает успешное выполнение очистки настроек.

ТАБЛИЦА ФУНКЦИЙ КНОПКИ 2

Автоматическое переключение цвета	Регулировка 8 степеней яркости производится нажатием Кнопки 4 или Кнопки 5			
Быстрое переключение трёх цветов	Нажатием Кнопки 4 или Кнопки 5 регулируется 8 режимов скорости	9	Мерцание зелёного цвета	Нажатием Кнопки 4 или Кнопки 5 регулируется 8 режимов яркости
Быстрое переключение семи цветов		10	Мерцание жёлтого цвета	
Медленное переключение трёх цветов		11	Мерцание голубого цвета	
Медленное переключение семи цветов		12	Мерцание белого цвета	
Мерцание красного цвета	Нажатием Кнопки 4 или Кнопки 5 регулируется 8 режимов яркости	13	Попеременное включение красного/синего цветов	Нажатием Кнопки 4 или Кнопки 5 регулируется 8 режимов скорости
Мерцание синего цвета		14	Попеременное включение синего/зелёного цветов	
Мерцание пурпурного цвета		15	Попеременное включение зелёного/красного цветов	

ОСТОРОЖНО:

Чтобы сохранить чувствительность, не касайтесь и не нажимайте кольцо цветового регулятора при установке батарей. Блоком дистанционного управления можно пользоваться спустя 3 секунды после установки батарей. Если кольцо цветового регулятора потеряло чувствительность, переустановите батареи.

***На упаковке изделия указана максимальная потребляемая мощность для данного типа контроллера.**

ПЕРЕГРУЗКА КОНТРОЛЛЕРА ЗАПРЕЩЕНА!

***Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования, не ухудшающие основные параметры изделия.**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На контроллеры торговой марки General Lighting Systems серии GDC предоставляется гарантия 24 месяца при условии соблюдения правил установки и использования, сохранения целостности пломб, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД. Шуксиан роуд 33,
Ксиамен, КНР
Поставщик в РФ (Импортер):
ООО "Сонэс Логистик"
117042, Москва, ул.Черчерский проезд, д.120

www.general-lamp.ru

info@general-lamp.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



Модель	Дата изготовления	Дата продажи	Печать магазина