General Lighting Systems

NEW

СВЕТ ДЛЯ ЖИЗНИ

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

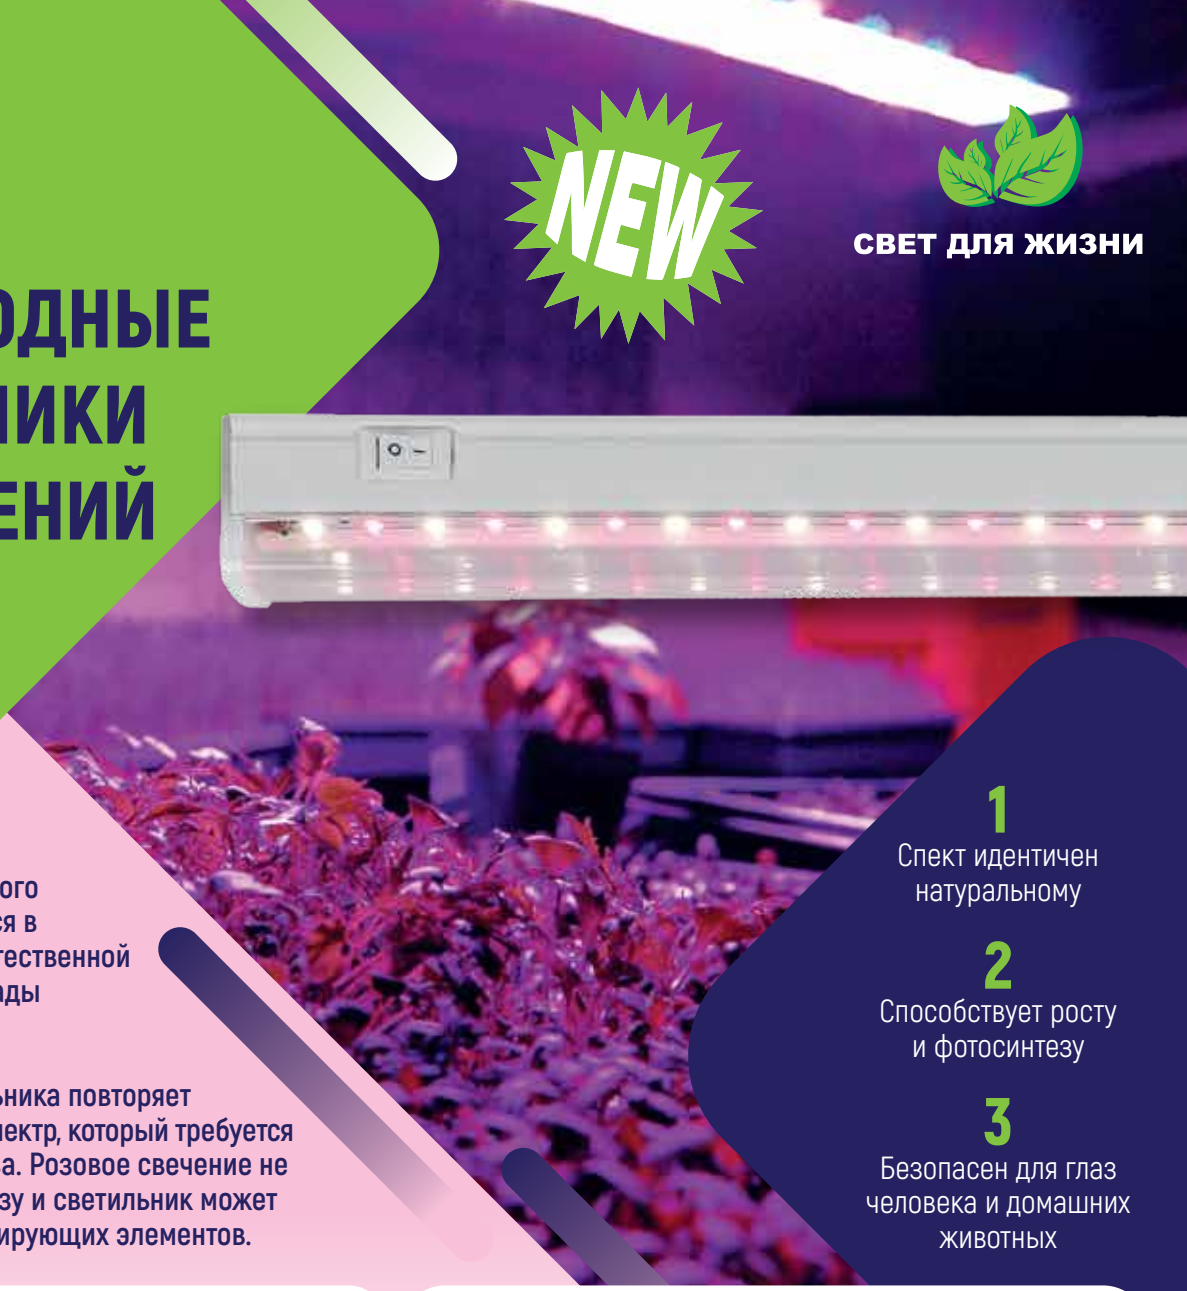

Предназначены для комнатных растений в период короткого светового дня; растений, находящихся в помещениях со слабой естественной освещенностью; для рассады и ускорения роста.

Специальный свет светильника повторяет натуральный солнечный спектр, который требуется растениям для фотосинтеза. Розовое свечение не вредит человеческому глазу и светильник может использоваться без экранирующих элементов.

**1** Спект идентичен натуральному

**2** Способствует росту и фотосинтезу

**3** Безопасен для глаз человека и домашних животных

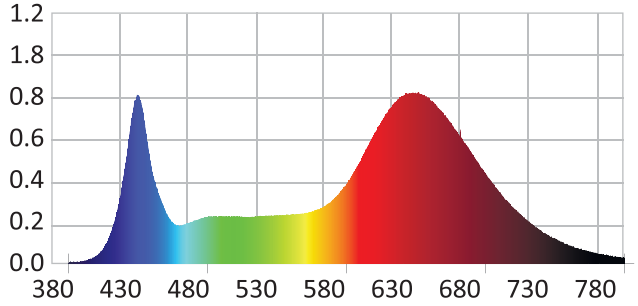


| | GLF1-600-8BT-FITO | GLF1-900-14BT-FITO | GLF1-1200-18BT-FITO |
|---|---|---|---|
| Мощность | 8 Вт | 14 Вт | 18 Вт |
| Фотосинтетический фотонный поток | 12 мкмоль/с | 20 мкмоль/с | 23 мкмоль/с |
| Входное напряжение | | 185-265 В | |
| Коэффициент мощности | | >0.5 | |
| Коэффициент пульсации | | <5% | |
| Диапазон рабочей температуры | | +1...+40 | |
| Степень защиты | | IP40 | |
| Климатическое исполнение | | УХЛ4 | |
| Класс электрозащиты | | Class II | |
| Угол рассеивания | | 120° | |
| Максимальное количествол светильников в линию | | 10 шт | |
| Размеры | 572*22*33 мм | 872*22*33 мм | 1172*22*33 мм |

General Lighting Systems

ГОСТ

# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

**Применяются в качестве основного освещения или декоративной подсветки.**

**Отлично подходят для освещения рабочих поверхностей кухонь, подсветки шкафов и ниш.**

**Светильники серии GT5F-U1 выполнены из термостойкого пластика, полностью безопасны и экологичны.**

КОМПЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 220 В С ВИЛКОЙ*



* ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО

**1** Корпус и рассеиватель выполнены их поликарбоната

**2** Отсуствие мерцания и пульса ций светового потока

**3** Высокий индекс цветопередачи и энергоэффективности

**4** Выключатель на коорпусе светильника

| Цветовая температура 4000K | GT5F-U1-300-5BT-IP40-4 | GT5F-U1-600-9BT-IP40-4 | GT5F-U1-900-14BT-IP40-4 | GT5F-U1-1200-18BT-IP40-4 |
|---|---|---|---|---|
| Цветовая температура 6500K | GT5F-U1-300-5BT-IP40-6 | GT5F-U1-600-9BT-IP40-6 | GT5F-U1-900-14BT-IP40-6 | GT5F-U1-1200-18BT-IP40-6 |
| Мощность | 5 Вт | 9 Вт | 14 Вт | 18 Вт |
| Входное напряжение | 175-265 В | | | |
| Коэффициент мощности | >0.9 | | | |
| Коэффициент пульсации | <5% | | | |
| Диапазон рабочей температуры | -5...+40 °C | | | |
| Степень защиты | IP40 | | | |
| Угол рассеивания | 120° | | | |
| Максимальное количествол светильников в линию | 12 шт | | | |
| Размеры | 313*22*36 мм | 572*22*36 мм | 872*22*36 мм | 1172*22*36 мм |