




СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ



Гарантия 12 месяцев
Страна производства: КНР

IP40



Код продукта: 420012

Модель: G5LF-1200-40BT-IP40-6-PR
Напряжение: 150-265 Вольт
Частота: 50-60 Гц
Световой поток: 3520 лм
Цветовая температура: 6500 К
(Холодный белый свет)
Степень защиты: IP40
Срок службы: 35000 часов
Рабочая температура: от -5 до +45 °C
Угол рассеивания: 125°
Индекс цветопередачи (Ra): >80



*см.паспорт изделия



МОДЕЛЬ
40BT*
150-265V

Изготовитель:
General Lighting Co., LTD
Shuixian road 33, Xiamen, PRC/
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД
Шуксиан роуд 33, Ксиамен,
КНР

Поставщик в РФ (Импортер):
ООО "Сонэс Логистик"
117042, Москва,
ул.Черноморский бульвар, д.17, стр.1
www.sones.ru
info@sones.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ GLBF-PR

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию, и сохраняйте ее до конца эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник серии GLBF-PR торговой марки General Lighting Systems предназначен для стационарной установки и общего освещения жилых, административных, общественных и производственных помещений. Предназначен для использования только внутри помещений.

Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением ~230 В (допустимый диапазон входного напряжения 150-265 В) и частотой 50-60Гц.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Данное изделие разработано и изготовлено в соответствии с требованием Российских стандартов. При использовании данного изделия в условиях, не соответствующих заявлениям производителя, например, при повышенной температуре, срок службы изделия может сократиться.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник GLBF - 1 шт.

Крепежный набор - 1 шт.

Металлические скобы - 2 шт.

Паспорт изделия - 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прочное металлическое основание и призматический рассеиватель из ПММА.
- Равномерное распределение света, отсутствие пульсации и слепимости глаз.
- Эффективный драйвер, работающий в широком диапазоне входного напряжения.
- Простая и легкая установка светильника при помощи специальных монтажных скоб (входят в комплект).
- Степень защиты от пыли и влаги IP40.
- Длительный срок службы светильника 35000 часов.
- Соответствие стандартам EMC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Код продукта	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Кэфф.-мощн.	Цветовая темп.-ра, К	Сила тока, А	Сила тока (пик), А	Размеры, мм
G5LF-600-20BT-IP40-6-PR	420011	1785	18	PF>0.5	6500	0,09	0,23	600*65*25
G5LF-1200-40BT-IP40-6-PR	420012	3520	25	PF>0.5	6500	0,16	0,27	1200*65*25

Напряжение питания: ~230 В, частота: 50-60 Гц, Климатическое исполнение: УХЛ4

* Реальная потребляемая мощность и световой поток указаны в технических характеристиках и зависят от текущего напряжения питающей электросети.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения и усовершенствования не ухудшающие эксплуатационные параметры изделия.

Более подробное описание технических параметров и характеристик прибора смотрите на сайте www.sones.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

Во избежание ошибок при установке и техническом обслуживании светильника обратитесь к квалифицированному специалисту!

- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Светильник предназначен только для использования внутри помещений.
- Не подвергайте светильник воздействию огня и не погружайте в воду.
- Пордлключать светильник при поврежденной электропроводке запрещается.
- Использование светильника разрешено только при достаточной циркуляции воздуха для отвода тепла.
- Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки.
- При обнаружении повреждений светорассеивателя и прочих механических повреждений, нарушающих целостность корпуса, эксплуатировать светильник запрещено.

УСТАНОВКА

Внимание! Монтаж или демонтаж светильника выполнять при отключенном электропитании!

Порядок установки:

- Распакуйте светильник и убедитесь в целолстности корпуса и проводов.
- Наметьте место будущей установки светильника и закрепите держатели светильника (металлические скобы) с помощью винтов из крепежного набора (входят в комплект). (Рис.1).

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта с соблюдением требований защиты от механических повреждений и непосредственного климатического воздействия и осадков. Хранить в упаковке производителя при температуре от -25 до +50 °C в помещениях с естественной вентиляцией и отностительной влажностью не более 80%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель:
GENERAL LIGHTING CO., LTD.
Дженерал Лайтинг КО., ЛТД.
Шуксиан роуд 33, Ксиамен, КНР

Импортер:
ООО «Сонэс Логистик»
117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д.17, стр.1
www.sones.ru info@sones.ru



СЕРТИФИКАЦИЯ


Вся продукция General Lighting Systems соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, обмен по гарантии производится в точке продажи. При выходе из строя светильника после истечения срока службы, его необходимо утилизировать. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации

- Запрещается подключать дополнительные провода к светильнику, устанавливать светильник на легко воспламеняющиеся материалы, например, фанера и дерево без противопожарного покрытия и толщиной менее 2 мм.
- Если внешний гибкий кабель питания или шнур данного светильника поврежден, то во избежание риска поражения электрическим током он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой, или соответствующим квалифицированным персоналом.
- Не может использоваться с диммером.
- В случае обнаружения неисправности светильника, во избежание поражения электрическим током, немедленно отключите электропитание прибора и обратитесь к квалифицированному специалисту для выявления причин неполадки и замены на исправный прибор.
- Очистка и замена светильника выполняется только при отключенном электропитании.
- Чистку и осмотр светильника рекомендуется осуществлять регулярно (один раз каждые 6 месяцев).
- Чистку необходимо производить сухой хлопчатобумажной тканью, без использования спирто-содержащих жидкостей, бензина, растворителей, инсектицидов и т.д., которые могут привести к изменению цвета корпуса и частей светильника или их повреждению.

- Обесточьте сетевой кабель. Подключите выведенный провод светильника к сетевому кабелю. (Рис.4) Место соединения рекомендуется надежно загермитизировать. Установите светильник в держатели до щелчка (Рис.2). Убедитесь, что светильник надежно закреплен и не болтается (Рис.3).

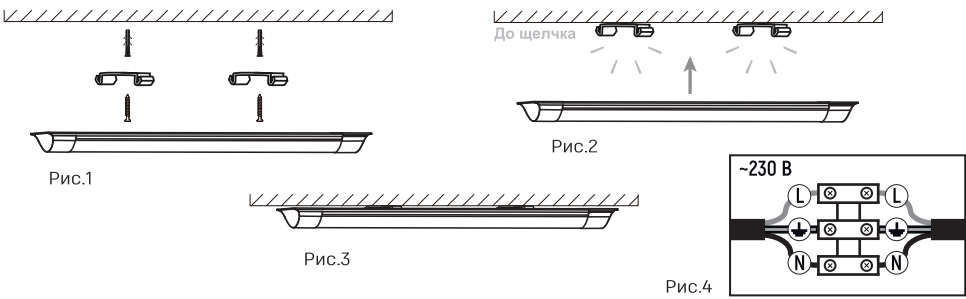

данного изделия узнавайте в местных органах власти. К реализации товара специальных требований не установлено.

Гарантия на светильник General Lighting Systems серии GLBF-PR составляет 12 месяцев с момента продажи, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.

Дата производства нанесена на стикере на корпусе светильника в формате XX-ММГГ, где XX - код производства, ММ - месяц производства, ГГ - год производства.

Гарантийный талон

Модель	Дата продажи	Печать магазина