



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК

СЕРИИ **G5LF**

СЕРИЯ G5LF

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

G5LF-L



СТАЛЬНОЙ КОРПУС

G5LF



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС

СЕРИЯ G5LF

[ЕМС]
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА

1.

**РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА**
ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА ДО 75
ЛМ/ВТ, RA≥70.

2.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДРАЙВЕР
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ
150-265 В, КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ PFO.5

3.

РАСSEИВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
МОДЕЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМ
КОРПУСОМ.
ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА.

4.

УДОБНЫЙ МОНТАЖ
ЛЕГКИЙ ВЕС, МАЛЫЕ ГАБАРИТЫ И
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ КЛИПСЫ

СЕРИЯ G5LF

ОСОБЕННОСТИ


Надежный IC драйвер с широким диапазоном входного напряжения.

Корпус (основание) выполнено из качественного листового металла (G5LF-L) или алюминия (G5LF).

Светодиоды SMD 2835, две линейки. Более яркое и равномерное распределение света, отсутствие затенения и темных участков.

Боковые крышки выполнены из ударопрочного ABS-пластика.

Рассеиватель выполнен из поликарбоната. Повышенная вибро- и ударостойкость. Стойкость к климатическим воздействиям и выгоранию на солнце.

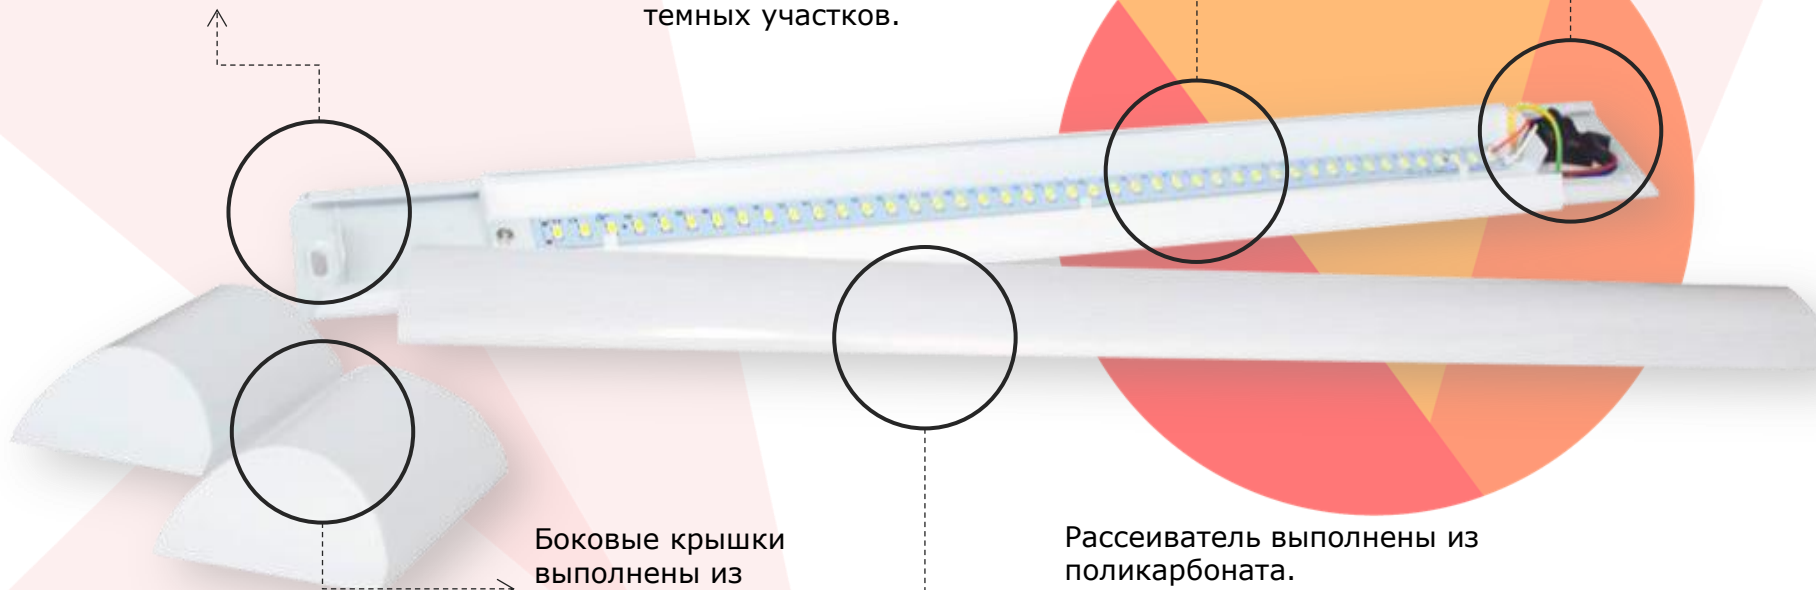

СЕРИЯ G5LF

EMC
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ

индекс
цветопередачи
RA>70

КОЭФФИЦИЕНТ
МОЩНОСТИ
PF>0.5

ГАРАНТИЯ
12
МЕСЯЦЕВ

срок службы
35000
часов

125°
угол
рассеивания



КОД ПРОДУКТА	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт*	НАПРЯЖЕНИЕ, В	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ*	КОЭФФ. МОЩН.	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	РАЗМЕРЫ, ММ
420007	G5LF-600-18-IP40-6-L	18	150-265	1320	0.5	СТАЛЬ	600*75*22
420008	G5LF-1200-36-IP40-6-L	36	150-265	2640	0.5	СТАЛЬ	1200*75*22
420006	G5LF-600-18-IP40-6	18	150-265	1320	0.5	АЛЮМИНИЙ	600*75*22
438800	G5LF-1200-36-IP40-6	36	150-265	2640	0.5	АЛЮМИНИЙ	1200*75*22

*УКАЗАНА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И СВЕТОВОЙ ПОТОК. РЕАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ И СВЕТОВОЙ ПОТОК ЗАВИСЯТ ОТ ТЕКУЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ.

ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ПРЕЗЕНТАЦИИ.

СЕРИЯ G5LF

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

- ОСВЕЩЕНИЕ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- ГАРАЖИ, ПОДЪЕЗДЫ, ВЕРАНДЫ
- СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ОСВЕЩЕНИЕ НИШ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УГЛУБЛЕНИЙ



СЕРИЯ G5LF

АНАЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОНКУРЕНТОВ

СНИЖЕННЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОЖЕТ ИМЕТЬ ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИЙ СВЕТОВОГО ПОТОКА И НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ.

МОЖЕТ ИМЕТЬ НИЗКОЕ КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ

И, КАК СЛЕДСТВИЕ, УМЕНЬШЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА, ОТСУТСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ, ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ДРАЙВЕРА И СВЕОДИОДОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛ-ВА РЕКЛАМАЦИЙ.

МОЖЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ ИЗ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ

ЧТОБЫ УДЕШЕВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРИМЕНЯЕТСЯ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ И НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК, ЧТО ВЕДЕТ К УМЕНЬШЕНИЮ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ СВЕТИЛЬНИКА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

МОЖЕТ ИМЕТЬ ЗАВЫШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАКТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, СВЕТОВОЙ ПОТОК, РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАКТИЧЕСКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ ЗАЯВЛЕННЫХ.

ПО ФАКТУ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ МЕНЬШЕЕ ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.



СЕРИЯ G5LF

СЕРТИФИКАЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТОВ РФ И СТРАН ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА


ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗРЕШЕН К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СТРАНАХ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

СООТВЕТСТВУЕТ БАЗОВЫМ СТАНДАРТАМ ПО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ**

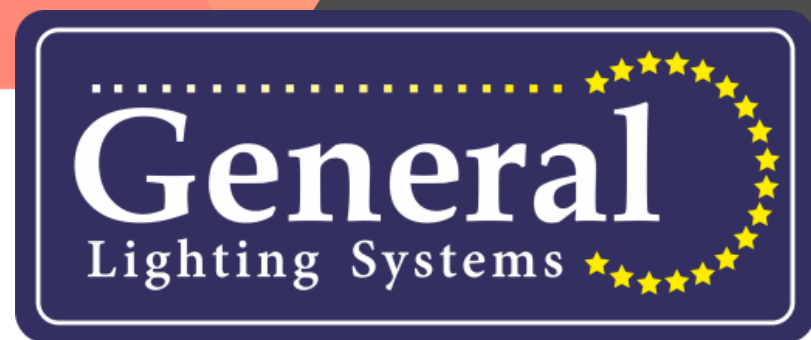

МОСКВА. 2018