



Драйверы GDLI и GDLI-S



Драйверы GDLI и GDLI-S предназначены для подключения светодиодных лент и предназначены для преобразования характеристик входящего напряжения 220В в 12В





Драйверы GDLI и GDLI-S



Драйверы GDLI и GDLI-S предназначены для подключения светодиодных лент и предназначены для преобразования характеристик входящего напряжения 220В в 12В.

GDLI представлены моделями разной мощности и двумя степенями защиты:



Модели GDLI IP20:

1. 15 Вт
2. 35 Вт
3. 60 Вт
4. 100 Вт
5. 120 Вт
6. 150 Вт
7. 200 Вт
8. 250 Вт
9. 350 Вт



IP 20

Предназначен для использования внутри помещений



Драйверы GDLI и GDLI-S



Драйверы GDLI и GDLI-S предназначены для подключения светодиодных лент и предназначены для преобразования характеристик входящего напряжения 220В в 12В

Модели GDLI IP 67:

1. 20 Вт
2. 40 Вт
3. 60 Вт
4. 100 Вт
5. 150 Вт
6. 200 Вт



IP 67

Высокая степень влагозащиты позволяет использовать на улице и в местах с повышенной влажностью!



Драйверы GDLI и GDLI-S



Драйверы GDLI и GDLI-S предназначены для подключения светодиодных лент и предназначены для преобразования характеристик входящего напряжения 220В в 12В.



GDLI-S – новая серия узких драйверов Slim, со степенью защиты IP 20. Серия представлена моделями мощности:

1. 60 Вт
2. 120 Вт
3. 150 Вт
4. 200 Вт



IP 20

Благодаря своей нестандартной форме позволяет спрятать блок в нишах крепления ленты, сохраняя пространство и упрощая процесс установки и подключения ленты.



Драйверы GDLI и GDLI-S



Схема подключения:






Драйверы GDLI и GDLI-S



Схема подключения:



Схема подключения светодиодной ленты

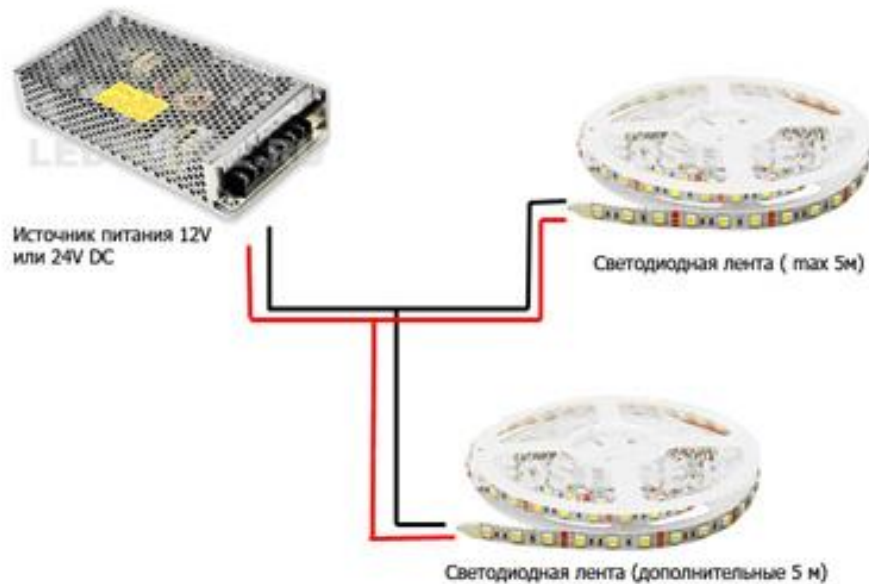

При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно!



Драйверы GDLI и GDLI-S



Драйверы GDLI и GDLI-S предназначены для подключения светодиодных лент и предназначены для преобразования характеристик входящего напряжения 220В в 12В.



- ✓ **Гарантия 2 года!**
- ✓ **Срок службы 30 000 часов!**
- ✓ **Выходное напряжение 12 В**
- ✓ **Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»!**